



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

La Sindaca
Sandra Scarpellini

Assessore all'Urbanistica
Valerio di Pasquale

Responsabile Unico del Procedimento
AREA 4- Governo del territorio e sviluppo economico

Arch. Viola Valeri
Gruppo di lavoro:
Arch. Martina Beccuzzi
P.I. Giacomo Giubbilini

Progettazione e coordinamento
Arch. Marco Lulli


Gruppo di lavoro:
Dott. Arch. Irene Corti
Pian. Giovanna Montoro

EL.09

CALCOLO DEI COSTI STANDARD DEGLI INTERVENTI

INTERVENTO - TIPOLOGIA 3B

SCHEMA DI INTERVENTO

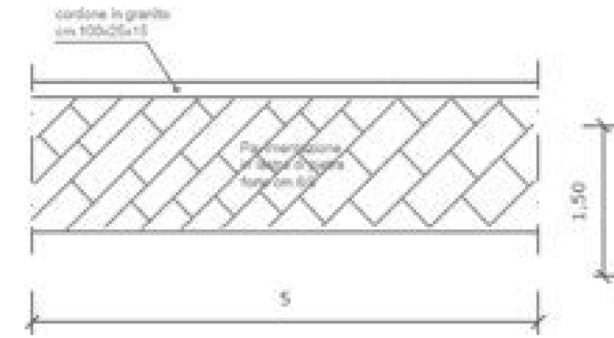

INTERVENTO – TIPOLOGIA 3B										
ARTICOLO	BREVE	U. M.					QUANTITA	PREZZO €	IMPORTO (prezzo totale) €	
TOS25/1_05.A03.004.002	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20 con sega diamantata	ml	2	1	2	1	4,000	€ 4,02	€ 16,09	
		ml	3,5	1	1	1	3,500	€ 4,02	€ 14,08	
		ml	5	1	1	1	5,000	€ 4,02	€ 20,11	
TOS25/1_05.A03.007.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ... eventuali tributari. Fino a 25 cm di larghezza	ml	3,5	1	1	1	3,500	€ 6,96	€ 24,37	
TOS25/1_05.A03.005.002	Demolizione di corpo bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento	mc	3,5	2	1	0,25	1,750	€ 73,91	€ 129,35	
TOS25/1_PPREC.P17.009.104	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione...entro cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materiale inerte	Tn	3,5	0,15	0,25	1,8	0,236	€ 20,07	€ 4,74	
TOS25/1_PPREC.P17.003.102	Miscela bituminosa, catrame di carbone e prodotti... 03 02)- fresature di asfalti senza contenuto di catrame	Tn	7	0,2	2	1	2,800	€ 27,70	€ 77,56	
TOS25/1_PR.P05.041.008	Cordonato in granito grigio con lati a vista lavorati all...o CE secondo la UNI EN 1343:2013 dritto dim. 15X25x100 cm	ml	3,5	1	1	1	3,500	€ 71,58	€ 250,54	
TOS25/1_04.E06.010.001	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (...R32,5 compresa fondazione in cls C12/15- consistenza S3	ml	3,5	1	1	1	3,500	€ 30,00	€ 105,01	
TOS25/1_04.B12.001.001	CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massiciata stradale. Stabilizzazione delle terre	mc	3,5	1,5	1	0,1	0,525	€ 41,37	€ 21,72	
TOS25/1_01.B04.003.001	Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 – consistenza S3	mc	3,5	2	0,1	1	0,700	€ 161,96	€ 113,38	
TOS25/1_01.B03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s... elettrosaldato formato mt 2.00x3.00, Ø6mm, maglia 20x20	kg	3,5	1,5	4,44	1	23,310	€ 2,09	€ 48,64	
TOS25/1_02CAM.E02.009.001	Pposa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, rispondere ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E. 23-06.2022 (criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione d'interventi edilizi, per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo prescritto, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. Lastre di forma regolare lineari, adesivo normale C1	mq	5	1,5	1	1	7,5	€ 22,82	€ 171,17	
TOS25/1_PR.P05.001.001	Pavimentazioni esterne in pietra arenaria segate in pian ... lunghezza a correre, sp. 8 cm con coste fresate	mq	5	1,5	1	1	7,5	€ 93,87	€ 704,06	
TOS25/1_PR.P36.011.007	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati ... 08-1:2016 tipo usura curva granulometrica continua 0/5	Tn	2,2	5	0,5	0,05	0,275	€ 200,24	€ 55,07	
TOS25/1_05.E02.001.002	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale...compreso pulizia del piano di posa, mano d'attacco e compattazione	Tn	2,2	5	0,5	0,05	0,275	€ 280,51	€ 77,14	
TOS25/1_05.E07.020.002	Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita ... tracciamento. Fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15	ml	5	1	1	1	5,000	€ 0,75	€ 3,74	
TOS25/1_RU.M10.001.001	Operaio edile IV livello	ora	4	1	1	2	8,000	€ 40,99	€ 327,88	
TOS25/1_RU.M10.001.002	Operaio edile specializzato	ora	4	1	1	1	4,000	€ 38,69	€ 154,75	
TOS25/1_AT.N01.001.010	Macchine per pavimentazione terra e accessori Miniescavatore a ... ssa in assetto operativo fino a 3500 kg – da 2 a 10 giorni	ora	4	1	1	1	4,000	€ 74,84	€ 299,37	
TOS25/1_AT.N01.100.901	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici – fino a 10.000 kg – fino a 125 CV	ora	4	1	1	1	4,000	€ 21,67	€ 86,66	
TOTALE €									€ 2.705,45	

DESCRIZIONE INTERVENTO

Demolizione di tratto marciapiede della lunghezza di ml.5,00 e larghezza ml.1,50 con nuovo cordone in granito spessore cm.15 e pavimentazione in lastre di pietra forte dello spessore di cm.6/8.

